


## NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÉHO BRÁNOVÉHO POHONU METRO

### PROVOZ:

Automatický bránový pohon METRO se ovládá dálkovým ovládáním pracujícím na principu radiových vln nebo pomocí klíčového spínače resp. tlačítka, pokud je součástí dodávky.

V případě výpadku elektrického proudu se pohon odblokuje pomocí klíče (viz. obr. 1).

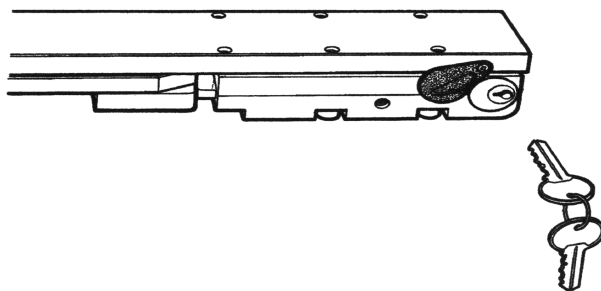

Obr.1

- Odsuňte kryt zámku.
- Zasuňte klíč a otočte o 90° ve směru hodinových ručiček.
- Otevřete bránu.
- Pro obnovení činnosti pohonu bránu zavírejte dokud nedojde ke spojení unášecího ramene

### BEZPEČNOST :

- bránu otevírejte jen z místa, z kterého na ní vidíte a jediné tehdy, není-li v dráze pohybu brány žádná překážka
- sledujte bránu až do okamžiku, kdy je úplně zavřená (otevřená)
- nezdržujte se v dráze pohybu brány
- vysílače dálkového ovládání ukládejte mimo dosah dětí
- dohlédněte, aby se děti nezdržovaly v blízkosti pohybující se brány
- veškeré zásahy do pohonů a řídicí elektroniky smí provádět pouze odborně vyškolený servisní pracovník

Bránový pohon je vybaven bezpečnostní infračervenou světelnou závorou, při přerušení paprsku se brána zastaví a otevře.

### ÚDRŽBA:

- jedenkrát za 3 měsíce přezkoušejte funkci bezpečnostních fotobuněk ( při zavírání brány zabločte rukou fotobuňku – brána se musí zastavit a otevřít)
- jedenkrát za 6 měsíců promažte pomocí maznice otočné rameno